


▼ = standaard coatingzijde

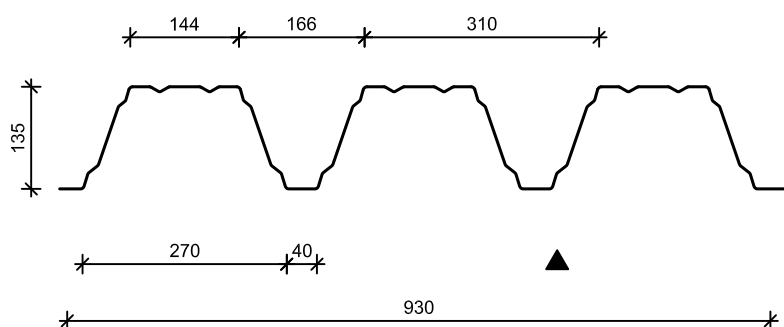

Hacierco 135/310-3T

ALGEMEEN

bandbreedte = 1500

Toepassing	warmdakplaat						
Plaatdikte in mm *	0,70	0,75	0,88	1,00	1,25	1,50	
Gewicht in kg/m ²	8,86	9,50	11,14	12,66	15,83	18,99	

UITVOERINGEN

% perfo

UITVOERINGEN	% perfo							
Perfo 2 vlak (Ø 5-12,5 mm)								
Perfo 2 lijf (Ø 5-12,5 mm)	15	x	x	x	x	x	x	x
Perfo 2 geheel (Ø 5-12,5 mm)								
Perfo 2 vlak-neus (Ø 5-12,5 mm)								
Perfo 3 vlak (Ø 4-8,0 mm)								
Perfo 3 lijf (Ø 4-8,0 mm)	23	x	x	x	x	x	x	x
Perfo 3 geheel (Ø 4-8,0 mm)								
Perfo 3 vlak-neus (Ø 4-8,0 mm)								
Anti-condens								
Roestvast staal								

Wijzigingen, in de technische specificaties en eigenschappen, voorbehouden.

* andere diktes op aanvraag