


▼ = standaard coatingzijde

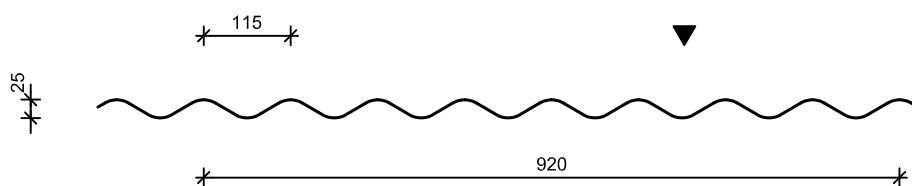

Frequency 25/115-9HB

ALGEMEEN

bandbreedte = 1185

Toepassing	wandplaat horizontale montage					
Plaatdikte in mm *	0,63		0,75			
Gewicht in kg/m ²	5,66		6,74			

UITVOERINGEN	% perfo					
Perfo 2 vlak (Ø 5-12,5 mm)						
Perfo 2 lijf (Ø 5-12,5 mm)						
Perfo 2 geheel (Ø 5-12,5 mm)	15	x		x		
Perfo 2 vlak-neus (Ø 5-12,5 mm)						
Perfo 3 vlak (Ø 5-8,7 mm)						
Perfo 3 lijf (Ø 5-8,7 mm)						
Perfo 3 geheel (Ø 5-8,7 mm)						
Perfo 3 vlak-neus (Ø 5-8,7 mm)						
Anti-condens						
Roestvast staal						

Wijzigingen, in de technische specificaties en eigenschappen, voorbehouden.

* andere diktes op aanvraag

ArcelorMittal Construction Nederland

Tel.: +31(0)344 631 746

Fax: +31(0)344 631 747

Bezoekadres: Biezenwei 2, 4004 MB Tiel

E-mail: info@arcelormittalconstructionnederland.nl

Postadres: Postbus 6055, 4000 HB Tiel

Internet: www.arcelormittalconstructionnederland.nl