


▼ = standaard coatingzijde

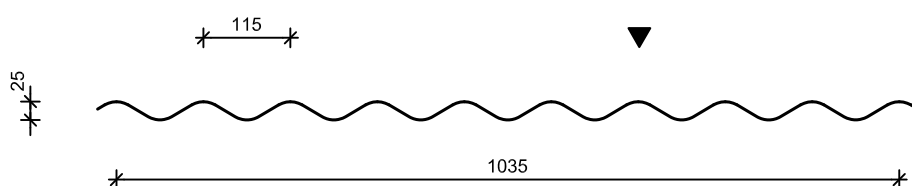

Frequency 25/115-9B

ALGEMEEN

bandbreedte = 1185

Toepassing	wandplaat verticale montage					
Plaatdikte in mm *	0,63		0,75			
Gewicht in kg/m ²	5,66		6,74			

UITVOERINGEN	% perfo							
Perfo 2 vlak (Ø 5-12,5 mm)								
Perfo 2 lijf (Ø 5-12,5 mm)								
Perfo 2 geheel (Ø 5-12,5 mm)	15	x		x				
Perfo 2 vlak-neus (Ø 5-12,5 mm)								
Perfo 3 vlak (Ø 5-8,7 mm)								
Perfo 3 lijf (Ø 5-8,7 mm)								
Perfo 3 geheel (Ø 5-8,7 mm)								
Perfo 3 vlak-neus (Ø 5-8,7 mm)								
Anti-condens								
Roestvast staal								

Wijzigingen, in de technische specificaties en eigenschappen, voorbehouden.

* andere diktes op aanvraag

ArcelorMittal Construction Nederland

Bezoekadres: Biezenwei 2, 4004 MB Tiel
Postadres: Postbus 6055, 4000 HB Tiel

Tel.: +31(0)344 631 746
Fax: +31(0)344 631 747
E-mail: info@arcelormittalconstructionnederland.nl
Internet: www.arcelormittalconstructionnederland.nl