


▼ = standaard coatingzijde

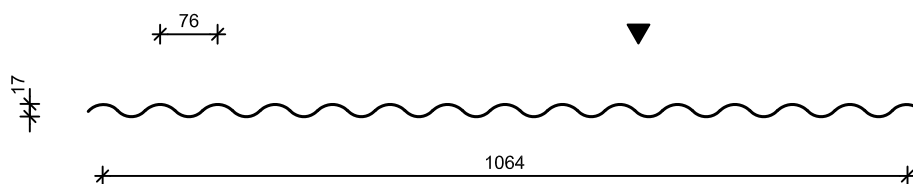

## ALGEMEEN

bandbreedte = 1220

Toepassing	wandplaat horizontale montage					
Plaatdikte in mm *	0,63		0,75			
Gewicht in kg/m <sup>2</sup>	5,92		7,04			

UITVOERINGEN	% perfo					
Perfo 2 vlak (Ø 5-12,5 mm)						
Perfo 2 lijf (Ø 5-12,5 mm)						
Perfo 2 geheel (Ø 5-12,5 mm)	15	x		x		
Perfo 2 vlak-neus (Ø 5-12,5 mm)						
Perfo 3 vlak (Ø 5-8,7 mm)						
Perfo 3 lijf (Ø 5-8,7 mm)						
Perfo 3 geheel (Ø 5-8,7 mm)						
Perfo 3 vlak-neus (Ø 5-8,7 mm)						
Anti-condens						
Roestvast staal						

Wijzigingen, in de technische specificaties en eigenschappen, voorbehouden.

\* andere diktes op aanvraag

Frequency 17/76-14HB